MILLENIUM

Andamio móvil profesional modular de aluminio

uso profesional

Andamio tubular de aluminio soldado con peldaños y barandillas reforzados, muy robusto. Compuesto por módulos de varias alturas que permite alcanza la altura máxima de trabajo 9,23 m. Ideal para trabajos de pintura y mantenimiento, está fabricado con una aleación ligera de aluminio tubular de Ø 42 mm con peldaños soldados estriados antideslizantes. Acceso por el interior usando los peldaños de los marcos como escala vertical de acceso. Los pocos componentes lo hacen muy ligero y fácil de montar en minutos y sin necesidad de herramientas.

Características técnicas

- Tamaño módulo A (sin base) 1,60 x 0,80 m.
- Tamaño módulo B (con base añadida) 1,70 x 1,30 m.
- Dimensiones de la plataforma: 1,40 x 0,60 m.
- Peso plataforma: 13,80 kg.
- Peldaños soldados a los montantes.
- Distancia entre peldaños: 30 cm.
- Ruedas con freno: Ø 125 mm.
- Capacidad 200 kg / m^2 (2 personas y herramientas).
- Plan de Montaje, Manual de Instrucciones del fabricante.
- Todos los componentes fabricados con logo y año de fabricación.
- Embalado por módulos.

*El andamio equipado con estabilizadores no necesita anclajes, pero deben colocarse en caso de eliminar los estabilizadores o en uso externo según condiciones meteorológicas, 2 anclajes cada 4 metros de altura.

MILLENIUM A+B+C

Anclaje a pared. Uso Externo 7,41 / 8,01 / 8,31 m.

ANC000

Opcional: Niveladores sobre base añadida de módulo B.

Estabilizadores para Millenium.

Millenium A trabaja en desnivel.

El módulo A pasa a través de puertas estándar.

Millenium A+B (3,81 m) con estabilizadores.

Este andamio adopta el sistema de montaje de las barandillas ALT (a través de la trampilla) según UNE EN1004 1.2

NORMA EUROPEA UNE EN1004 1.2
- **Distancia del suelo a la primera plataforma < 3,40 m.**
- **Distancia entre plataformas sucesivas < 2,25 m.**
- **Plataformas añadidas módulo P para facilitar el montaje y el desmontaje.**

Componentes de los módulos

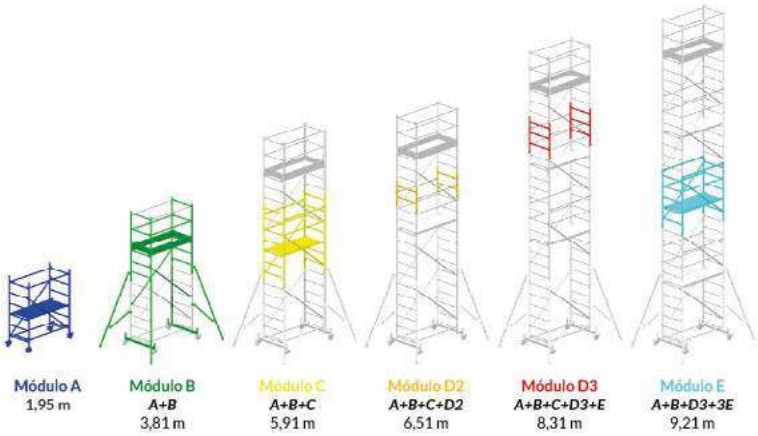

MÓD. A: 2 marcos base de 6 peld., 1 chasis de base con ganchos rápidos, 2 diagonales, 2 barandillas simples horizontales, 4 ruedas con freno de Ø 125 mm, 1 plataforma con trampilla.
MÓD. D2: 2 marcos intermedios de 2 peld.
MÓD. D3: 2 marcos intermedios de 3 peld.
MÓD. B: 2 marcos terminales de 5 peld., 2 bases añadidas de 1,70 m, 2 diagonales, 2 barandillas horizontales, 1 kit zócalo, 4 estabilizadores grandes.
MÓD. E: 2 marcos intermedios de 5 peld., 2 diagonales, 4 horizontales y una plataforma con trampilla.
MÓD. C: 2 marcos intermedios de 7 peld., 2 diagonales, 4 horizontales, 1 plataforma con trampilla.

MÓD. P: plataforma añadida con trampilla (sin zócalos).
MÓD. F: kit de zócalo sólo para trabajar en plataformas intermedias (opcionales).
MÓD. S1: 4 estabilizadores pequeños para módulos A, A+D2, A+D3.

REF. MÓDULOS PARA MILLENIUM	Altura (m)	KG
TMILLS10 - MÓDULO A	1,95	31,20
TMILLS20B - MÓDULO B	1,83	34,00
TMILLS70E - MÓDULO E	1,50	34,60
TMILLS60D2 - MÓDULO D2	0,60	3,30
TMILLS60D3 - MÓDULO D3	0,90	4,50
TMILLS30C - MÓDULO C	2,10	37,00
ACCESORIOS Y OPCIONALES		
*TMILL031 - Juego de 4 niveladores.	0,20	1,60
TMILL018 - MÓDULO P Plataforma de trabajo supletoria con trampilla	-	9,00
TMILL015 - MÓDULO F Kit zócalos para plataforma	-	4,80
TMILL012 - Base añadida	-	3,00
TMILL013 - Chasis de base	-	3,00
507 - Rueda con freno	-	1,50
TMILLZ - MÓDULO Z Contrapeso para uso externo 7,10 m ROLLER / MILLENIUM	-	11,00
TMILL027 - Estabilizador grande individual repuesto	-	4,00
TMILL0APS - MÓDULO S1 kit 4 estabilizadores pequeños		12,00
TMILLS16 - Travesaño diagonal ROLLER / MILLENIUM	-	1,20
TMILLS23 - Travesaño horizontal ROLLER / MILLENIUM (H)	-	1,20

*Solamente se pueden colocar sobre la base añadida del módulo B (ver foto detalle).

Altura plataforma	Altura Total (m)	Altura de trabajo (m)	MÓDULOS	Nº plataf.	Nº zócalos	KG	Anclajes
0,95	1,95	2,95	**A+S1**	1	0	36	NO
1,25	2,55	3,25	**A+D2+S1+2H**	1	0	38	NO
1,55	2,85	3,55	**A+D3+S1+2H**	1	0	39	NO
2,73	3,81	4,73	**A+B**	1	1	65	NO
3,33	4,41	5,33	**A+B+D2+P**	2	1	68	NO
3,63	4,71	5,63	**A+B+D3+P**	2	1	78	NO
4,23	5,31	6,23	**A+B+E**	2	1	99	NO
4,83	5,91	6,83	**A+B+C**	2	1	102	NO
5,13	6,21	7,13	**A+B+D3+E**	2	1	104	NO
5,43	6,51	7,43	**A+B+C+D2**	2	1	105	NO
5,73	6,81	7,73	**A+B+C+D3+P**	3	1	115	NO
6,33	7,41*	8,33	**A+B+C+E+Z**	3	1	136	SI, externo
6,93	8,01*	8,93	**A+B+2C+Z**	3	1	139	SI, externo
7,23	8,31*	9,23	**A+B+C+D3+E+Z**	3	1	141	SI, externo

*Uso obligatorio de 4 anclajes para uso externo 2 uds cada 4 m.